



Carport P toit plat 2 voitures, poteaux en lamellé collé - 6,00 x 5,12 m - CARPORT KARL 20.6

Carport toit plat de 20,6 m²

Qualité du bois : Non traité

Arc : Sans arcs

Type de toiture : Sans couverture

Ancrage : Sans ancrage

Kit gouttières : Sans gouttière

Référence : CAR2311SC

Garantie 5ans, Livraison 6 semaines, Livraison Incluse, PEFC

Mettez vos voitures à l'abri en choisissant un carport, dont le coût est inférieur à celui d'un garage. La circulation d'air constante évite la corrosion. En période de froid intense, votre pare brise n'est pas couvert de glace. Haut de gamme avec ses poteaux robustes en lamellé collé et sa couverture en option (feutre bitumeux ou EPDM parfaitement étanche).

Bois : Sapin du Nord.

Dimensions hors tout de la toiture :

- façade : 6 m
- profondeur : 5,12 m
- hauteur au plus haut : 2,44 m

Dimensions entre les poteaux

- façade : 5,31 m
- espace entre chaque poteaux : 1,68 m
- hauteur sous toiture : 2,21 m

Toit plat :

Pente de toit légère 1.1°, créée lors du montage

Toiture :

Planches en bois massif de 19 mm d'épaisseur

Couverture de toit : EN OPTION

- Feutre bitumé noir
- EPDM

Gouttière : EN OPTION


PVC, diam. 12 cm + descente diamètre 8 cm, marron.

Poteaux :

6 poteaux robustes en lamellé collé de 12x12 cm sans ancrages

Traitement : EN OPTION

Il s'agit d'un traitement avec un agent conservateur, qui fournit une protection efficace contre les champignons et les insectes, y compris les termites. Une fois absorbé par le bois, l'agent de traitement est résistant aux intempéries et il est très difficile à lessiver. Ce traitement existe en blanc clair ou en marron. Le traitement blanc clair est adapté pour la préparation avant peinture. Le

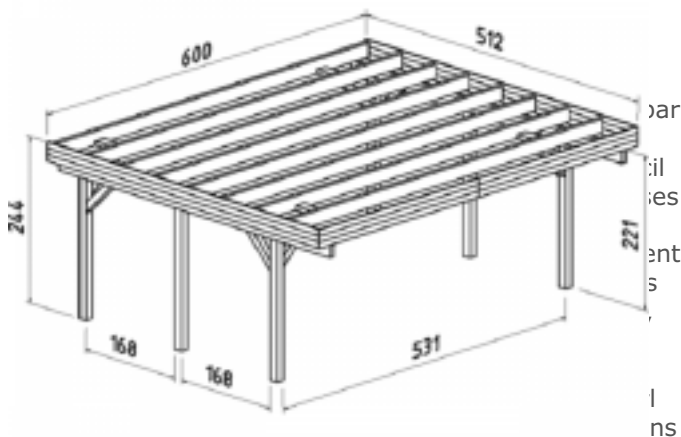



Abris-et-jardin.fr
Spécialistes de l'abri et du jardin depuis 2001

permet de pérenniser la durée de vie des produits

03 44 73 31 63
Du lundi au samedi de 8h à 20h



béton parfaitement de niveau. Il est réalisé par 2 personnes, sur 2 jours.